

Ontdek alles over de BUVA
IsoStone onderdorpel voor
kunststof kozijnen

BUVA
homecare systemen

BUVA IsoStone onderdorpel

- Geschikt voor alle profielcombinaties
- Laag gewicht
- Ijzersterk en breukvast
- Minimale krimp/uitzetting
- Zeer hoge isolatiewaarde
- Op maat geproduceerd
- Korte levertijden
- Hoogwaardige oppervlakte afwerking

BUVA IsoStone[®] onderdorpel

Sterke, isolerende onderdorpels van lichtgewicht
glasvezelfversterkt composiet voor kunststof
gevelelementen.

BUVA

T 0180 69 75 00 | buva.nl



VKG Keurmerk
Partner



Een perfect passende onderdorpel voor alle profielcombinaties

Kozijnen zijn in Nederland een blikvanger bij ieder pand. Of het nu gaat om een traditionele jaren '30 uitstraling of moderne architectuur. De kunststof kozijnindustrie is in staat om dit beeld perfect uit te voeren met de moderne en esthetische profielseries die speciaal voor Nederland zijn ontwikkeld. Als partner van systeemhuizen en raamfabrikanten werken wij continu aan hoogwaardige dorpeloplossingen onder kunststof kozijnen. Daarom hebben wij de serie IsoStone® dorpels voor kunststof gevelelementen uitgebreid met een groot aantal nieuwe modellen. Hiermee heeft BUVA voor alle profielcombinaties een perfect passende onderdorpel!




PS0500, PS0530, PS0555

Deze dorpels zijn ontwikkeld voor

naar binnen draaiende deuren en zijn leverbaar in twee hoogtes, twee breedtes en twee kleuren.

Kenmerken

- Kleuren: zwart (effen) of grijs (effen)
- Antislip oppervlakte structuur
- Dambreedte van 50 mm voor optimale afwatering
- Gepatenteerde afwateringskamer in de dam van de dorpel
- Kan hierdoor worden uitgevoerd met een versprongen afwatering
- Compleet programma van PE-neuten, welke de profielgeometrie volgen
- Naar keuze met inkeping in de dorpel gelijk aan aanslag van kozijnprofiel
- Bij zijlichten oplossingen voor T-profielen of gekoppelde stijlen
- Naar keuze bevestiging in schroefkanalen of in vulblokken (afhankelijk van het systeemhuis)
- Extra ondersteuning van zijlichten door middel van EPDM vulstrips
- Optioneel bij de PS0530 en PS0555: aanslagprofiel of loodprofiel voor het monteren van een loodslabbe aan de dorpel

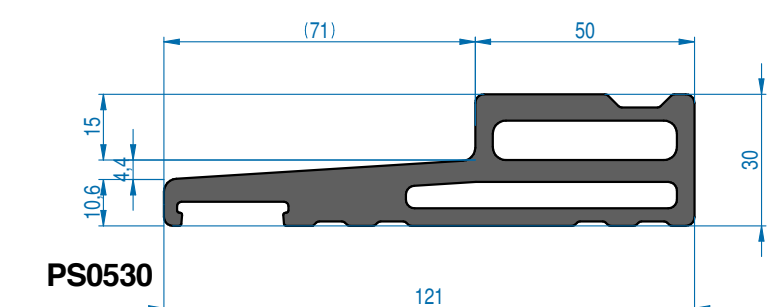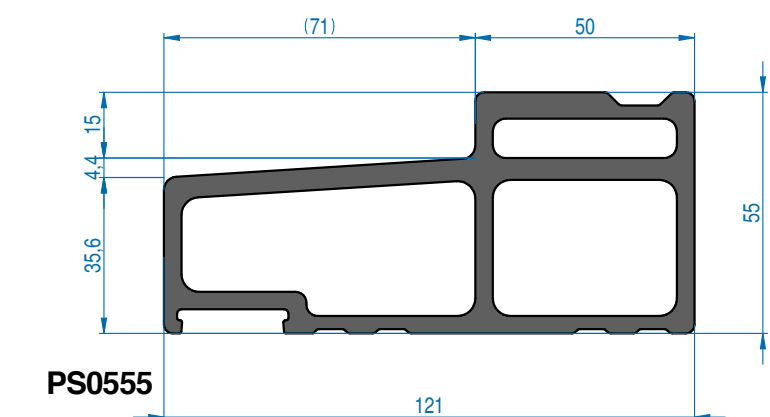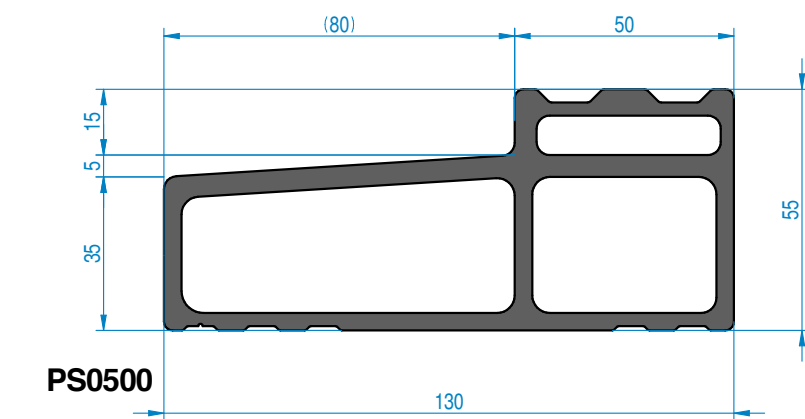




PS0655, PS0680, PS0605, PS0630

Deze dorpels zijn ontwikkeld voor


naar buiten draaiende deuren en zijn leverbaar in twee hoogtes, twee breedtes en twee kleuren.

Kenmerken


- Kleuren: zwart (effen) of grijs (effen)
- Antislip oppervlakte structuur
- Dambreedte van 87 of 94 mm voor optimale positie ten behoeve van de aanslag van de deur
- Deze is naar wens aan te passen met een breed pakket aan AMstrips
- Compleet programma van PE-neuten, welke de profielgeometrie volgen
- Naar keuze met of zonder inkeping in de dorpel gelijk aan aanslag van kozijnprofiel
- Bij zijlichten oplossingen voor wisselprofielen, inzetkaders of gekoppelde stijlen
- Naar keuze bevestiging in schroefkanalen of in vulblokken
- Standaard ondersteuning van zijlichten op de brede dam of door middel van additionele AM-strip
- Optioneel bij de PS0655 en PS0680: Aanslagprofiel ten behoeve een rondgaande aanslagdichting welke tevens het stelkozijn of metselwerk afdekt.

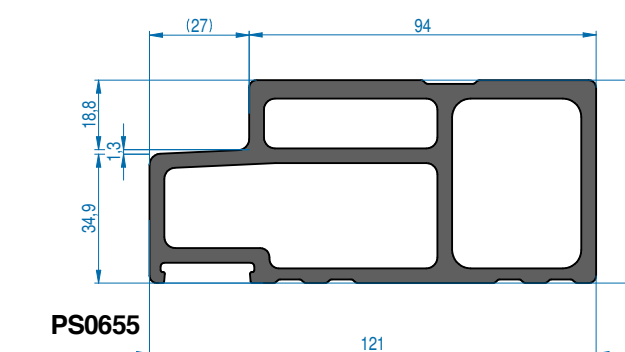


PS0655

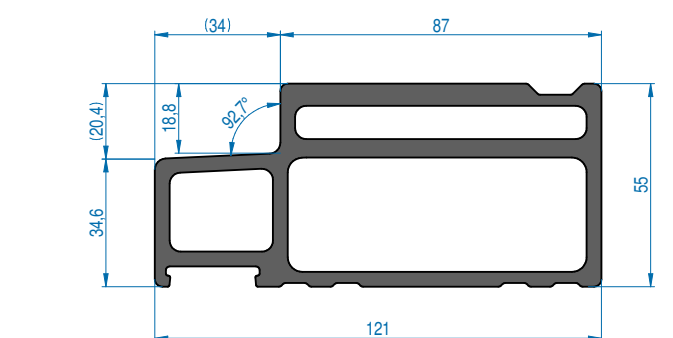

PS0605

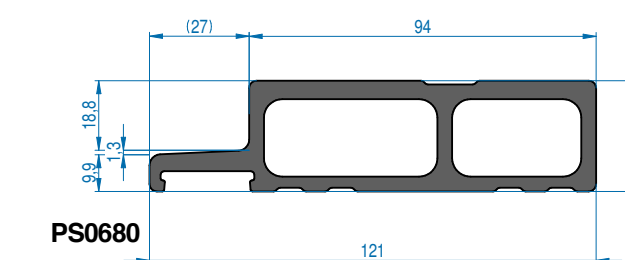

PS0680

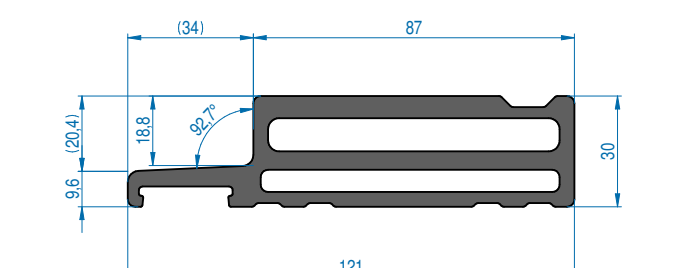

PS0630







PS7055 en PS8255

De basisdorpel voor de vlakke kozijnsystemen

ten behoeve van naar binnen én naar buiten draaiende deuren zijn leverbaar in twee hoogtes, twee breedtes en twee kleuren.

Kenmerken

- Kleuren: zwart (effen) of grijs (effen)
- Antislip oppervlakte structuur
- Toepasbaar voor zowel naar binnen als naar buiten draaiende deuren
- Dorpel voorzien van inkepingen overeenkomstig aanslag kozijnprofiel
- Gepatenteerde afwateringskamer in de dam van de dorpel
- Wordt geopend bij naar binnen draaiende deuren
- Geen neuten benodigd omdat het profiel geheel op de dam geplaatst wordt
- Naar keuze met of zonder aanslag in de stijlen leverbaar
- Bij zijlichten oplossingen voor Z-wisselprofielen, inzetkaders of gekoppelde stijlen
- Bevestiging in standaard vulblokken
- Optioneel bij de PS8255: Aanslagprofiel ten behoeve een rondgaande aanslagdichting welke tevens het stelkozijn of metselwerk afdekt.

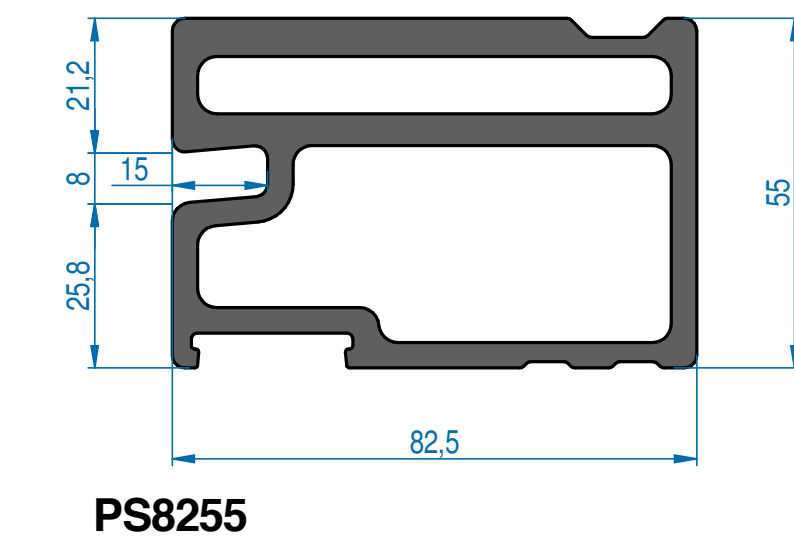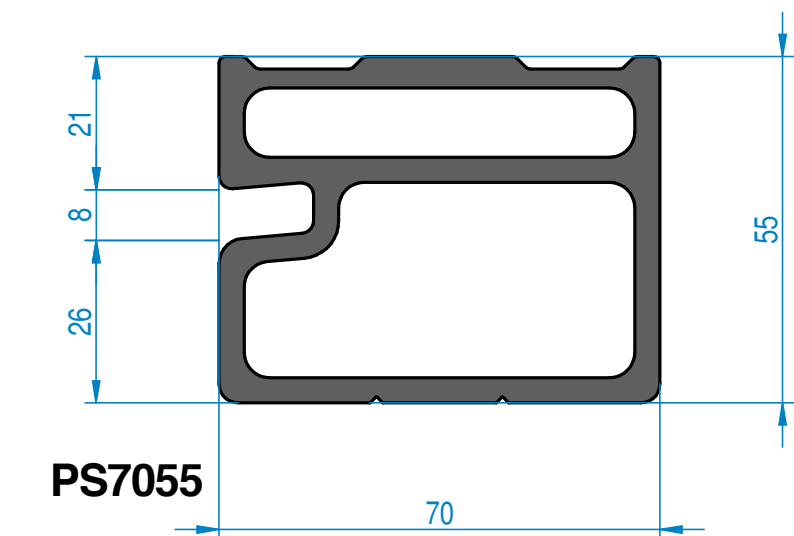



Meer informatie over de IsoStone onderdorpel?

Bent u op zoek naar technische informatie over de IsoStone onderdorpel? Raadpleeg de technische brochure. U kunt hierin alle technische specificaties vinden.

Wilt u meer weten over de installatie van de IsoStone onderdorpel? Download de gebruikershandleiding. Hierin staat stap voor stap uitgelegd hoe u de IsoStone onderdorpel installeert.

Op **buva.nl** vindt u altijd de meest recente versie van de documentatie.

Recycling:

Het composiet materiaal van de IsoStone onderdorpels is als bouw- en sloopafval geschikt bevonden voor hergebruik volgens de Europese Richtlijn 2008/98/EC en draagt daarmee op duurzame wijze bij tot vermindering van het gebruik van nieuwe grondstoffen.



Binnen BUVA BlueLab nemen wij onze partners mee in de ontwikkeling van de markt en de wereld. Er kunnen seminars bijgewoond worden, producttrainingen gevolgd worden of krijg toegangskarten tot verschillende bouwbeurzen.

Door het leveren van complete modulaire systemen ontzorgen we onze partners en bieden we toegevoegde waarde in de vorm van advies, begeleiding, training, garanties en service.

BUVA denkt met ons mee en streeft naar partnership.

2018 | MARK NEDERLOF

BUVA Blue lab

Ontdek alles over de BUVA homecare systemen



Duurzaam geproduceerde warmte

- BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp
- BUVA EcoClimate hybride warmtepomp
- BUVA EcoHeat cv-ketel



Gezonde binnenlucht

- BUVA EcoStream warmteterugwinunit
- BUVA Q-Stream ventilatiebox
- BUVA SmartValve ventilatieklep
- BUVA Stream ventilatieroosters



Veilig afgesloten ramen en deuren

- BUVA PreSet hang- en sluitwerk

Inclusief

- 10 jaar product- en prestatiegarantie
- 24/7 storingsdienst
- Onderhoudsabonnement

10 JAAR
garantie



BUVA

T 0180 69 75 00 | [buva.nl](https://www.buva.nl)