


Variant profiel 19490/19491/19494/19495, 15 ° Doorsnede Raamkozijn naar binnen draaiend,

Systemeigenschaften


Schüco Living Variant 15°




(klik link voor info): [Verluchting en afwatering kozijn. Living Variant](#)

Variant profiel Profiel 19495, 15° (Met groef voor afwerking binnenzijde)

Systemschnitt
 System section details
 Schüco LivIng Variant 15°

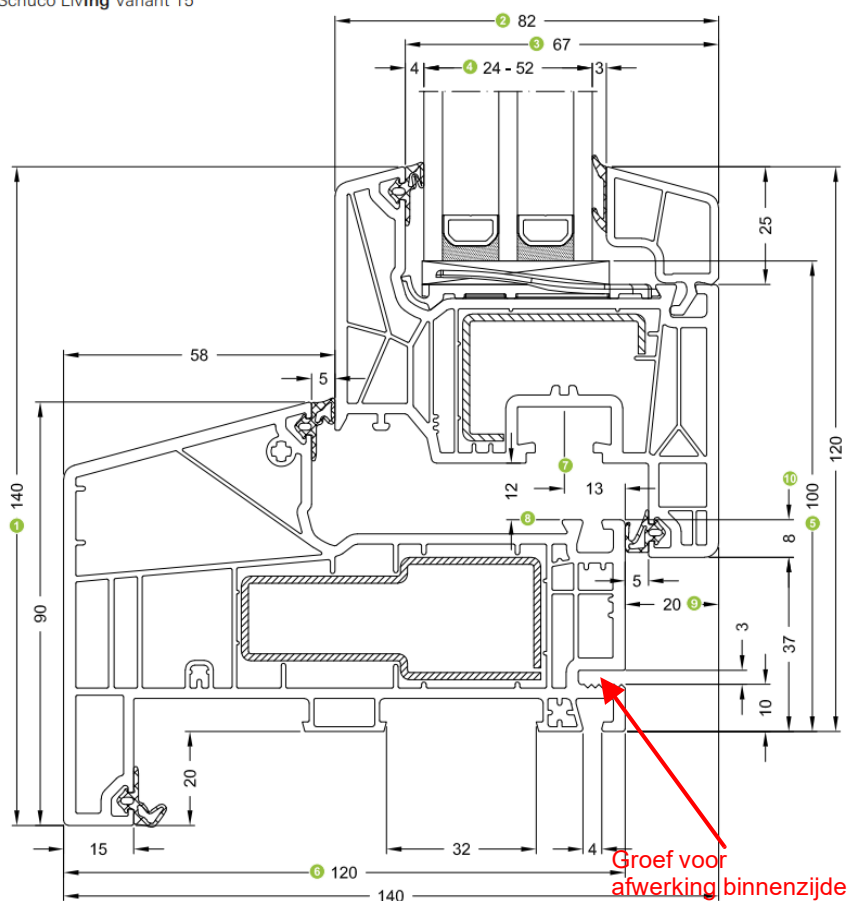

19495...





- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Ansichtsbreite
Face width | 6 | Blendrahmen Bautiefe
Basic depth of outer frame |
| 2 | Flügelrahmen Bautiefe
Sash frame depth | 7 | Achismaß Beschlag
Hinge offset |


Variant profiel Profiel 19497

Doorsnede deur naar buiten draaiend, met barrièrevrije isolerende deurdrempel

Zonder adapter profiel

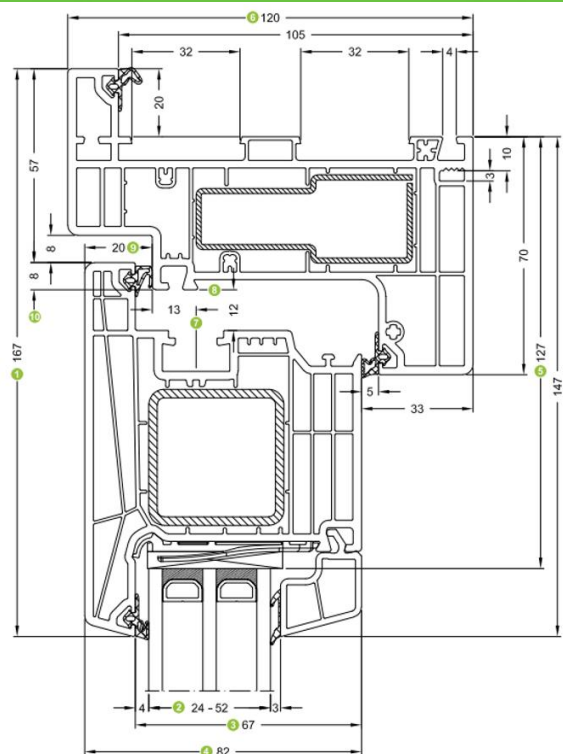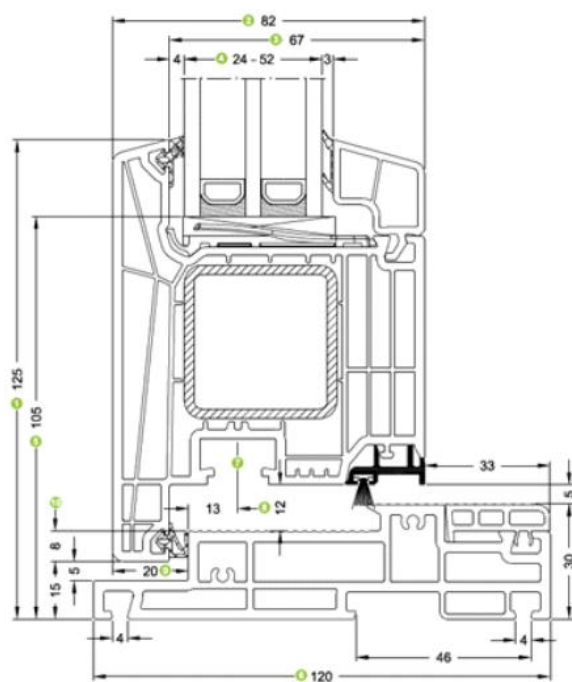


Schüco PVC drempel
 aanslagmogelijkheid: 12,5mm x 20mm

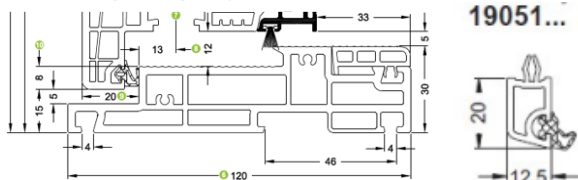


Variant profiel Profiel 19490/19491/19494/19495

**Doorsnede deur naar buiten draaiend, met barrièrevrije isolerende deurdrempel
Adapter profiel**

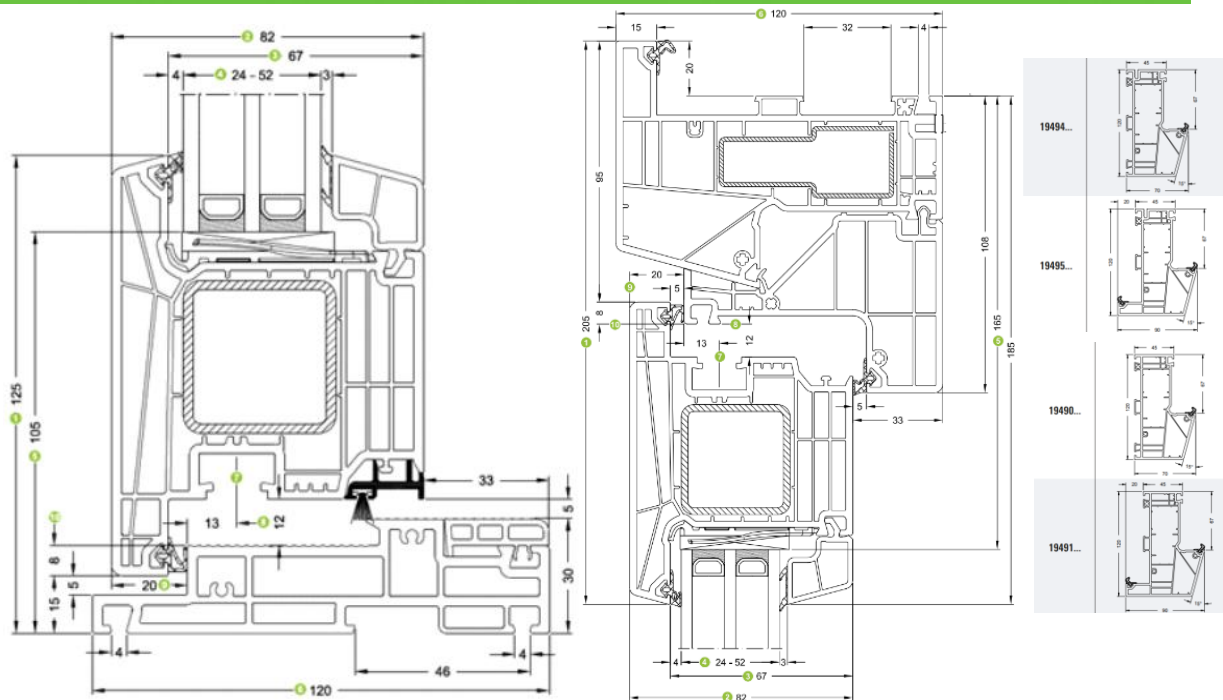

**Schüco PVC drempel
aanslagmogelijkheid: 12,5mm x 20mm**

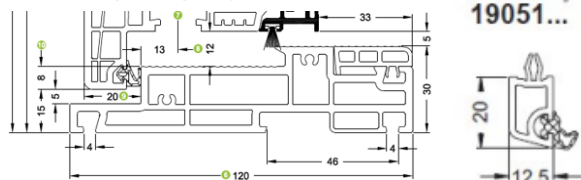

**buva IsoStone glasvezelversterkt composiet onderdorpels
aanslagmogelijkheid: 13mm x 17mm**



Profiel 19490/19491/19494/19495, 15°

Doorsnede deur naar binnen draaiend, met barrièrevrije isolerende deurdrempel

Schüco Living Variant

Systemeigenschaften

